

Hasta  
 **$U_w = 0,71$**   
 $W/m^2K$

---

**SYNEGO**  
Ficha técnica

---

# SISTEMA SYNEGO

## Datos técnicos


Ahorra en el consumo de energía, no en la calidad de tu ventana: SYNEGO destaca por ofrecer un elevado grado de eficiencia ya que logra reducir hasta un 50% la pérdida de energía de tu vivienda.

### Tipos de apertura

Practicable, oscilo-batiente, plegable, paralela, abatible o proyectante

### Secciones

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Paquete de perfiles marco y hoja: | ancho visto reducido de 117 a 144 mm                     |
| Profundidad constructiva:         | 80 mm (cámaras: 7 en marco / 6 en hoja)                  |
| Huevo máximo de acristalamiento:  | 51 mm                                                    |
| Tipo de junta:                    | doble junta perimetral y <b>junta central</b> (opcional) |
| Tipo de refuerzo:                 | metálico                                                 |
| Perfil de hoja:                   | recto, redondo                                           |

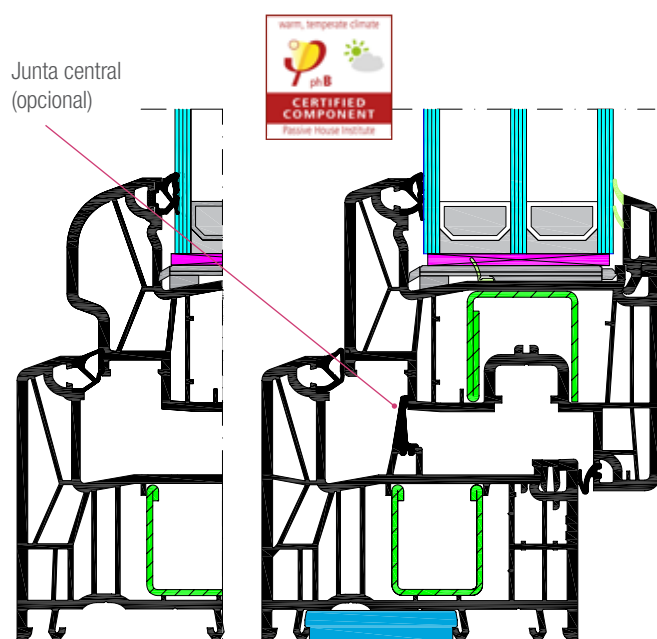

### Dimensiones máximas (para ventanas de 2 hojas) \*

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Ancho (L):   | 2.400 mm (2,4 metros) |
| Alto (H):    | 2.500 mm (2,5 metros) |
| Peso máximo: | 130 Kg/hoja           |

### Transmitancia (ventana de 1.230 x 1.480 mm)

|               |                |                      |
|---------------|----------------|----------------------|
| $U_f$         | 0,94 W/m²K     |                      |
| <b>Vidrio</b> | 4be/12/4/12/4* | 4be/16Ar/4/16Ar/4be* |
| $U_g$         | 1,2 W/m²K      | 0,5 W/m²K            |
| $U_w$         | 1,2 W/m²K      | 0,71 W/m²K           |

\* Intercalario polimérico

### Clasificaciones

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Aislamiento acústico</b>  | Hasta 46 dB<br>Según UNE-EN ISO 717-1:2013 |
| <b>Permeabilidad al aire</b> | Hasta clase 4<br>Según UNE-EN 1026/2017    |
| <b>Resistencia al viento</b> | Hasta clase C5<br>Según UNE-EN 12211/2017  |
| <b>Estanqueidad al agua</b>  | Hasta clase 9A<br>Según UNE-EN 1027/2017   |
| <b>Protección antirrobo</b>  | Hasta clase RC 3<br>Según UNE-EN 1627:2011 |

### Acabados

Superficie "High Definition Finishing" (HDF)

Más de 60 folios a elegir

Liso, gofrado, granulado o cepillado

Posibilidad de foliado bicolor (interior, exterior)



\*Las dimensiones y pesos máximos especificados deben considerarse a título informativo y no son vinculantes. Se recomienda realizar un estudio independiente de los pesos y dimensiones de cada elemento, en función de las cargas previstas. Para más información, revisar el apartado "Dimensiones máximas" del manual técnico de REHAU.

Esta ficha técnica no es válida sin los correspondientes certificados de ensayo.

